


## KUW-62 水位計用圧力センサー

本器は、直径 17.5mm と細く、地下水測定に適しています。0.25%FS と高精度な圧力センサーであり、さらに 0.1%FS タイプのセンサーも用意してあります。又ステンレス製のためヘドロ、汚水の中でも使用ができ耐食性にすぐれており、ケーブルには、ケブラー懸架線が入っていますので設置が簡単にできます。

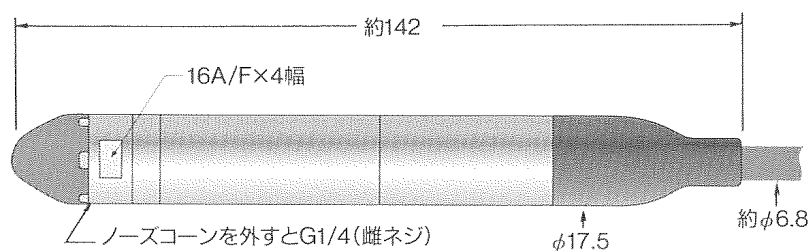

### 仕 様

型 式	KUW-62
圧 力 範 囲	0~15. 6.000 kPa g
保 証 耐 圧 力	フルスケール×2倍
印 加 電 圧	10V
出力電圧/電流 (dc)	100 mV/4-20 mA
精 度	±0.25%FS
使用温度範囲	-20° ~+60°C
温度補償範囲	-2° ~+30°C
温度特性(ゼロシフト)	±0.02%FS/°C
温度特性(感度シフト)	±0.02%FS/°C
圧 力 媒 体	316L ステンレス、ウレタンを侵食しない液体
寸 法	約 17.5φ × 142mm



株式会社 小松製作所

〒153-0043 東京都目黒区東山1丁目12番13号  
TEL.03-3719-7131(代) FAX.03-3719-7134