

WAT4Y0 - 3 風速警報器(三情報)

本器は、発電式の風速計発信器より、風速に比例した電圧信号を受け、警報風速値に相当する入力電圧になると、電圧比較回路によりリレーを動作させて、3点の警報信号を発する装置です。



用途 鉄道関係、スキーリフト。

特長

1. 3点の警報信号を発する。
2. ヒューズ断警報信号有。
3. 電源は、ACでもDCでも使用できる。
4. 記録器、指示器に接続できる。

仕様

- 警報値** 15% 20% 25% の3点 (標準)
- 警報信号の種類** 15% : 白色ランプ点灯ブザー鳴動なし
 20% : オレンジ色ランプ点灯ブザー鳴動 (断続音)
 25% : 赤色ランプ点灯ブザー鳴動 (連続音)

警報回路の動作

解除 風速が警報値以下になってから10秒たつと自動的に解除されます。




ブザースイッチ OFFにしてブザー音を止めます。

ブザー音量加減 ボリュームのつまみを回し音量を加減します。

ヒューズ断信号 電源のAC及びDC用ヒューズが切れたとき、それぞれに接点ONの信号が取り出せます。

電源 AC100±10%又はDC24V
 ACとDCの両電源を接続しておく、ACが停電したとき、自動的にDC電源が供給されます。

三情報警報器外形寸法図

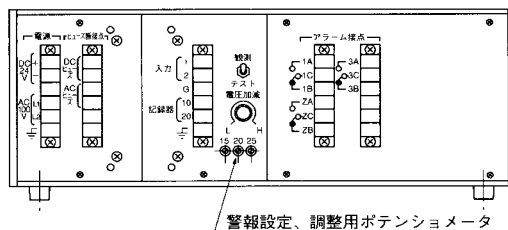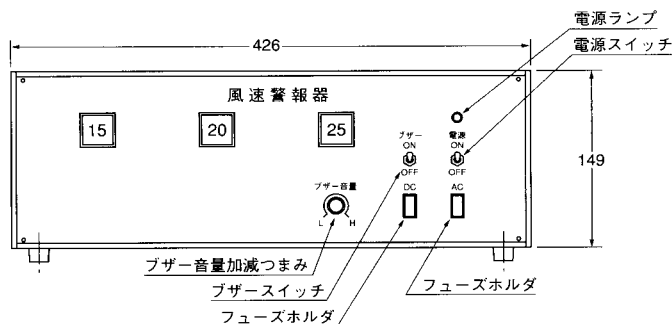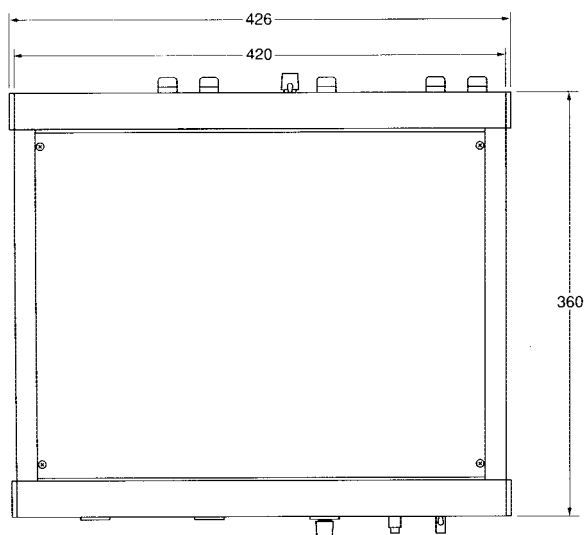

株式会社 小松製作所

〒153-0043 東京都目黒区東山1丁目12番13号
 TEL.03-3719-7131(代) FAX.03-3719-7134